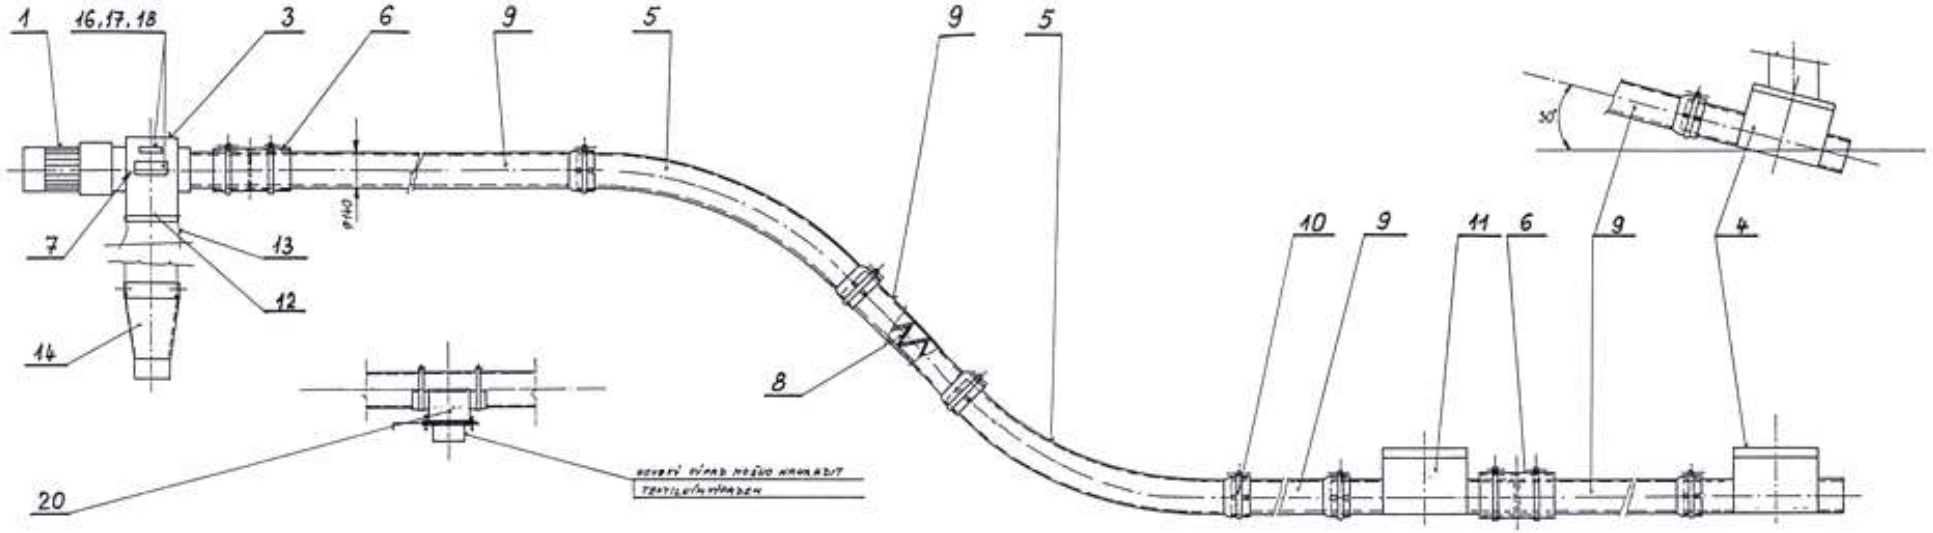

- POZ. 1 - STANOVENÍ VÝKONU PŘEVODOVKY PRO TEORETICKOU DÉLKU SPIRÁLY:

L-0-5	TR-3-02 523	0,55 KW
L-5-10	TR-3-02 523	0,75 KW
L-5-15	TR-3-02 354	1,1 KW
L-15-20	TR-3-02 524	1,5 KW

- OBLOUK JE NUTNO UMÍRNIT NA ÚHEL MENŠÍ NEŽ 45°
- DÉLKY TRUBEK POZ. 5 - MAX. 6000
- PRO VÝPOČET TEORETICKÉ DÉLKY DOPRAVNÍKU NUTNO PŘIPOČÍTAT PRO KAŽDÝ OBLOUK 10m DÉLKY SPIRÁLY
- PRO NÁVRH ŠÍŘKU MAL. 48 - ODTAT 2MM Ø 2,6
- STYČNÉ PLOCHY MĚVIDEL A VÝSTUPNÍ TRUBKY Z UMĚLÉ HMOTY OD ZÁSOBNÍKU ZATMELIT LUKAPRÉNEM 8280 (SORTIN ČECH), NEBO TMELEM CONTRAKTORS
- PŘI ZALOMU MĚVIDEL POZ. 4 (MAX. 30°) - SE OTVOR VE VÍKU PRO VÝSTUPNÍ TRUBKU UPRAVÍ NA MONTÁŽI
- KONCOVÝ VÝPAD ZÁSOBNÍKU SE K VÍKU MĚVIDEL PŘIŠROUBUJE
- MAX. SKUTEČNÁ DÉLKA SPIRÁLY AŽ 20m
- VÝPAD NEB SMĚSITI ZDE PROVEDENO NEBO ZDE MĚŘENÍCH MECHANISMŮ

MĚŘIDLA: (MIMO DÍLY Z UMĚLÉ HMOTY)
- MĚŘIDLA PROVÉST DLE ČSN 47 00 09, TL. MĚŘIDLA MIN. 100 µm
- STUPEŇ ODOLNOSTI Z DLE ČSN 67 38 65
POZ. 3, 4, 16
ZÁKLADNÍ MĚŘIDLA: 2× EPOXY 23.20/1000
KRYCÍ MĚŘIDLA: 2× EMAIL 23.21/10 10
ALTERNATIVNÍ PROVEDENÍ ÚPRAVA ZHOTOVENÍ DLE ZVLÁŠTNÍ

	VÝPAD 140						TR-3-02 799	20
	ELEKTROMOTOR ASYNCHRONNÍ K-CHP						TR-4-05 636	
	ŠROUB 2,8 × 10	ČSN 02 23 04.00				0,004		18
	PŘÍSUVNÍ ČÍDLO	424 105	NEREZOVÉ					17
	ČÍDLO STROJE					0,011	TR-4-05 638	16
								15
1	VÝPAD 108						TR-3-02 523	14
1	TEXT. DUBÁŇ					0,540	TR-3-02 164	13
1	ŠROUB ČSN 02-930	ČSN 02 11 01.20	48 32 01					12
1	MĚŘIDLA PŘÍSTŘEŠNÍ 115						TR-4-05 644	11
	MOTOR STROJE 165		V ČSN 06 1601 ČSN 5148 2P1 57			+25		10
	TRUBKA 140×3						TR-4-05 632	9
	SPIRÁLA PLOCHÁ 115×25×3,5						ZMĚŘ	8
1	UMĚLÉ SPIRÁLY 115×16					2,865	TR-4-05 583	7
2	SPOJKA 140						TR-4-05 685	6
	KOLENO 115 -45°					2,33	TR-4-05 634	5
1	MĚŘIDLA 115					19,385	TR-1-00 639	4
1	SKŘÍŇ POHONU K-8115					6,926	TR-1-00 618	3
								2
	ZÁKL. PŘEVODOVKA						POZ. 1	1

1:10

JK 536 547 140 006

ŽIGROZ DOPRAVNÍK SPIRÁL SD-140

TR-1-00 699